


MP2S-CAN > opis LED i przycisków

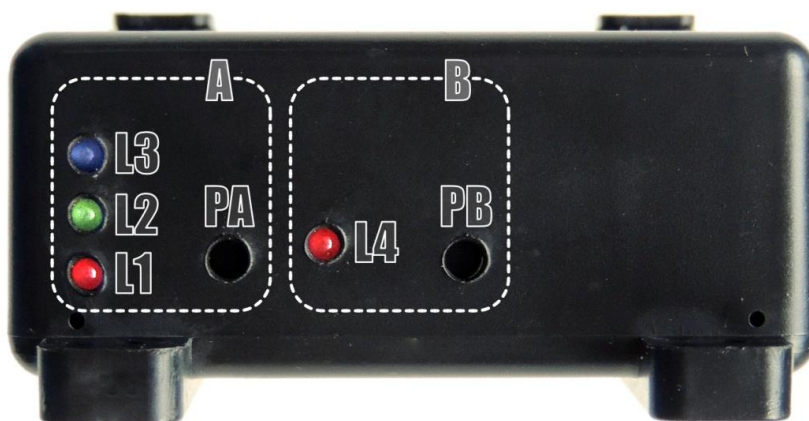

Grupa „A”: informacyjno – konfiguracyjna

L1: dioda LED czerwona

- informacja o obsłudze i statusie aktywności magistrali CAN-Bus auta;
- funkcja prezentacyjna podczas używania przycisku PA;

L2: dioda LED zielona

- informacja o statusie odczytu danych z magistrali CAN-Bus auta;

L3: dioda LED niebieska

- informacja o załączonym obwodzie ładowania akumulatora przyczepy;

PA: przycisk grupy A

- prezentacja aktualnych ustawień modułu;
- ustawienie numeru programu (zmiana obsługiwanej grupy aut);
- reset modułu do ustawień fabrycznych (nie obsługuje żadnego auta !);

Grupa „B”: tryb pracy/obsługi CAN-Bus auta

L4: dioda LED czerwona

- informacja o aktualnym trybie pracy z CAN-Bus w czasie pracy auta;

PB: przycisk grupy B

- prezentacja ustawionego trybu pracy przy braku sygnału z CAN-Bus auta;
- cykliczna zmiana trybu pracy (pasywny > aktywny > zdarzeniowy >);

QUASAR Electronics

- ✉ ul. Cieślowskich 25k
03-017 Warszawa
- ☎ +48 22 4273141...44
- @ biuro@quasarelectronics.pl
- 🌐 www.quasarelectronics.pl

Zeskanuj:
lub
Kliknij:

**OBSŁUGA
SERWISOWA
MODUŁU**



!! TYLKO GDY JEST POTRZEBA !!